

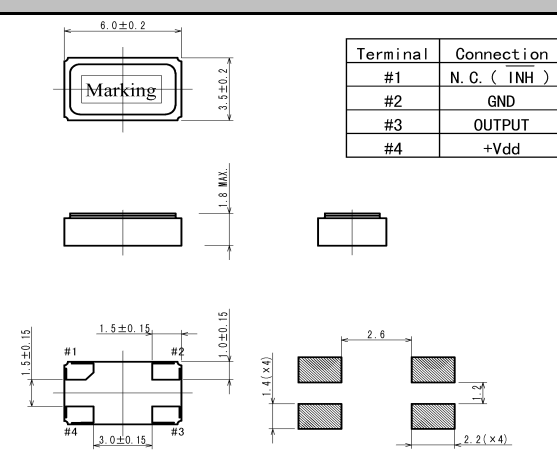
AQO 6035

Features/Merkmale

- Small Size 6x3,5mm/Kleines Gehäuse 6x3,5mm
- Low Cost to Performane/Gutes PreisLeistungsverhältnis
- Auto Pick and Place/zur automatische Bestückung
- Excellent for Lap Top and Hand Held PDA's
Sehr gut für kleine Produkte geeignet



Specifications/Spezifikationen			Remarks/Bemerkungen
		TTL/CMOS Logic	
Frequency range/Frequenz		0,5 ~ 125MHz	Please specify/Bitte angeben
Frequency Stability		± 25PPM - ±100PPM	Please specify/Bitte angeben
Operating Temp./Arbeitstemp.		-0°C - +70°C	Please specify/Bitte angeben
Storage Temp./Lagertemp.		-55°C - +125°C	
Input/	Voltage/Spannung	3,0V - 5,0V	Please specify/Bitte angeben
Output Symmetry/Ausgangs Symmetrie		40% - 60%, 45%-55%	
Output/	Rise and Fall Time/ Anstiegs und Abfallzeiten	5nS typisch, 10nS max	
Ausgang		TTL CMOS	
	Logic"0"Level	+0,4V max +0,5V(10%VDD)	
	Logic"1"Level	+2,4V min +4,5V(90%VDD)	
Output Load		1-10TTL or/oder CMOS15-50pF	

Drawing/Zeichnung											
 <p>Dimensions/Abmessungen in mm</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Terminal</th> <th>Connection</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>#1</td> <td>N. C. (INH)</td> </tr> <tr> <td>#2</td> <td>GND</td> </tr> <tr> <td>#3</td> <td>OUTPUT</td> </tr> <tr> <td>#4</td> <td>+Vdd</td> </tr> </tbody> </table>	Terminal	Connection	#1	N. C. (INH)	#2	GND	#3	OUTPUT	#4	+Vdd
Terminal	Connection										
#1	N. C. (INH)										
#2	GND										
#3	OUTPUT										
#4	+Vdd										

Remarks/Bemerkungen:

All specifications subject to change without notice. / Wir behalten uns vor Daten ohne Mitteilung zu ändern